

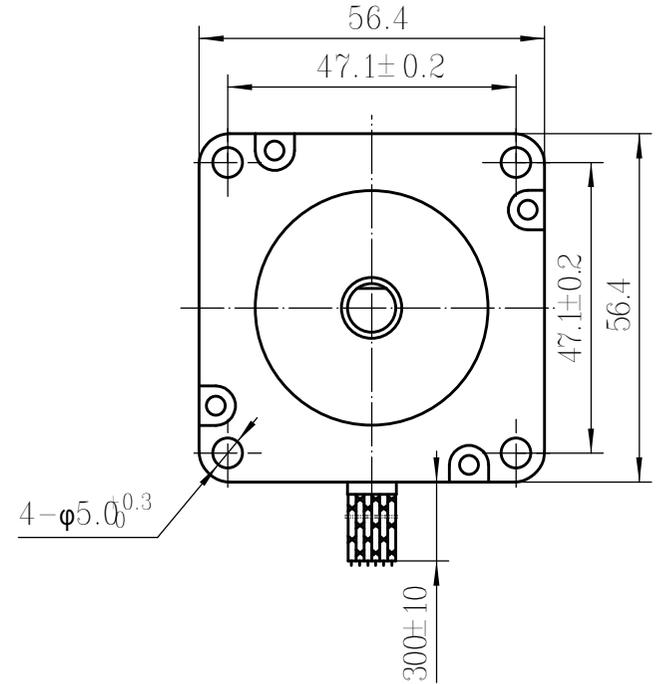
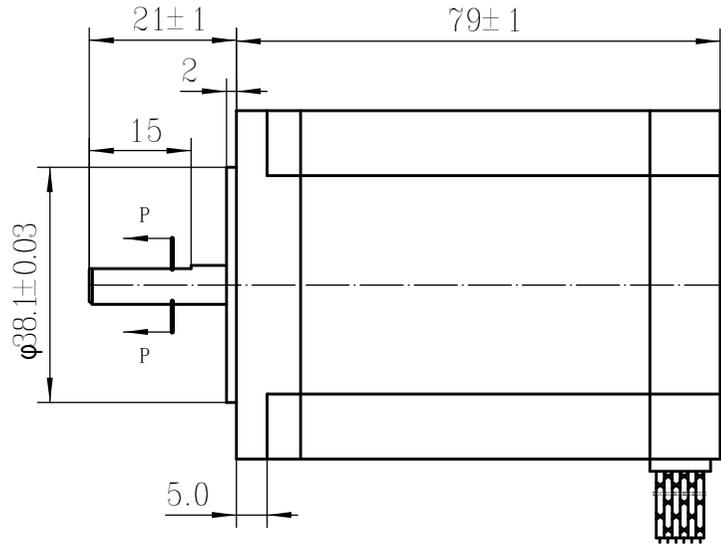


DIMENSIONS



SPECIFICATIONS unit=mm

CONNECTION:

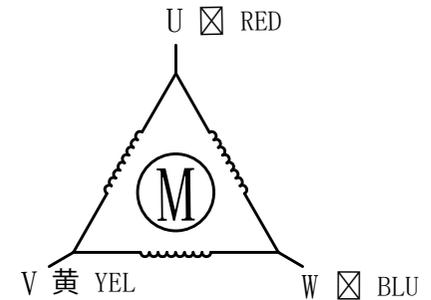

PHASE	相数	3 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.2±5% %/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.48 V	
CURRENT	电流	5.8 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.6±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	1.8±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	150 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.8 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG18 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	480 g.cm ²	

				23HT7358D8P7.5*15		
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量	比例
设计						
审核						
工艺				1	共	张
标准化						
批准						

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#